

アペオス  
Apeos C7070 / C6570 / C5570 /  
C4570 / C3570 / C3070 / C2570



# 新しい日常、 新しい「Apeos」。

人びとの暮らしやニーズが多様化する中で、ビジネスをさらに強化するために。  
新生「Apeos」は、高度なセキュリティをベースに、  
さまざまな先進機能を、誰もが使いやすいカタチで提供します。  
各種のソリューションやサービスともスムーズに連携し、  
場所や時間にとらわれない、一人ひとりに最適な働き方を支援します。



## Apeos

C7070 / C6570 / C5570 / C4570 /  
C3570 / C3070 / C2570

| Copy / Print        | Scan                   | FAX            | 書き込み解像度            |
|---------------------|------------------------|----------------|--------------------|
| カラー/モノクロ<br>70枚/分*1 | カラー/モノクロ<br>270ページ/分*2 | スーパーG3<br>ファクス | 1200 ×<br>2400 dpi |

- クラウド対応
- モバイル対応
- 名刺スキャン
- セキュリティ
- 排出用紙/原稿取り忘れLED
- 重送検知
- 抗菌操作パネル

\*1 C7070の場合。

\*2 自動両面原稿送り装置C2-PC、1パス両面読み取り時。当社標準原稿A4ヨコ、200 dpi、親展ボックスまで。



## 使いたい時にすぐ使える。 あなたの身近なセンターマシン。

使いやすく迷わない直感的な操作性。モバイル端末やクラウドと連携しスムーズに情報共有できます。強固なセキュリティーやあんしんのサポートも備え、オフィスでもリモートワークでも快適に活用できます。



### すばやく使える、優しい操作性

- ・迷わない、直感的な操作感
- ・すぐに出力でき、待たせない



### 文書の管理・共有も スピーディー

- ・毎日の仕事を効率化
- ・オフィスワークを支える



### リモートワークも、 かんたん・スムーズ

- ・小さい、どこでもつながる
- ・リモートワークで使える



### 大切な情報を、 しっかりガード

- ・お客様の大切な情報を守る

### こんなお客様に

- オフィスのメイン/サブマシンとしてバランスの良い複合機がほしい
- リモートワークでも不便さを感じさせない機能が欲しい
- 無線LANにも対応し、オフィスの真ん中ですぐに使いたい
- 外出先からでもスムーズに情報共有したい
- ユーザーや部門ごとに機能を分けたり、使用量を集計したりしたい

# すばやく使える、やさしい操作性

## 見やすく、操作に迷わない

黒とグレーを基調にしたデザイン。設定操作や原稿セットがスムーズに行えます。

- 一つひとつのアイコンや設定項目などが余裕をもって配置され、わかりやすい
- 各機能の操作ステップが同じなので覚えやすい
- ホーム画面のカスタマイズもできる
- クイック機能で操作履歴からジョブを呼び出すことができるほか、「いつものジョブ」はピン留めで登録可能
- 心地よく、見やすい光で、操作の完了やエラーをお知らせ
- 近くにいなくても邪魔にならず、遠くにいっても気が付きやすい音で、状態をお知らせ



## スマホが「持ち運べる操作パネル」に

Portable UI for Business\*でコピー、ファクス、スキャンなどの基本操作の設定をスマートフォンで行えます。

- 複合機の前で操作に戸惑うことなく、ジョブをすぐに開始できる
- よく使う設定を「お気に入り」に登録しておくことができる
- スマホに登録されているアドレスを使ってファクス送信やメール送信ができる
- 複合機へのタッチが減り衛生的

\* アクセスポイントのある無線環境が構築されている必要があります。  
\* Google Play™またはAppStoreから無料でダウンロードできます。

## 光がついて、忘れない

お知らせライトが点灯し、セットした原稿や排出された用紙の取り忘れを防ぎます。

- 原稿取り忘れ防止に、点灯や表示でお知らせ
- 排出用紙取り忘れ防止に、センタートレイが点滅や点灯でお知らせ
- サイドトレイに排出されたファクス受信文書なども、センタートレイが点灯してお知らせ



## すばやく操作でき、出力も待たせない

立ち上がり、出力ともにスピーディー。使いたいときにすぐ使えます。

- ウォームアップタイム24秒以下
- 高速起動モード時は最短6秒で操作パネルを利用可能\*1
- Smart WelcomEyesがユーザーを検知し、スリープモードを自動的に解除
- ファーストコピータイム3.3秒\*2

\*1 本体の状態やオプションの構成によって、動作しない場合や6秒以上かかる場合があります。  
\*2 A4ヨコ/モノクロ優先モード時、C7070 / C6570 の場合。

## 大量原稿も、すばやく読み取り

最大270ページ/分\*の高速読み取りでコピーやスキャンが可能。後工程の仕事を滞りなく行えます。

- 重送検知機能を搭載
- 1パス両面読み取り機能で原稿を傷つけない
- 原稿カバーが静かに閉じる

\* 自動両面原稿送り装置C2-PC、1パス両面読み取り時。当社標準原稿A4ヨコ、200 dpi、親展ボックスまで。

## トレイの開閉が、軽くて静か

用紙トレイ引き込み機構により、スムーズに開閉できます。

- 奥まで押し込まなくても、静かに閉まる
- 引き出しも、軽い力でできる

## より清潔・快適に

たくさんの人が使う複合機だから、抗菌にも配慮しました。

- 抗菌加工された操作パネル
- 電源ボタン、ホームボタンに、抗菌樹脂を採用
- 指すべりや指紋による汚れも防止




## 文書の管理・共有も、スピーディー

### 領収書や伝票などの小さい原稿も、まとめてスキャン

非定形サイズや小サイズの原稿を、最も近い定形サイズに自動的に収めてスキャンできます。自動両面原稿送り装置に領収書などをセットしてまとめてスキャンすることが可能です。

- 原稿サイズを一つひとつ手入力せずに、すばやくスキャンできる
- 小切手などの非定形サイズの原稿も定形化できる
- スキャン時にOCR\*処理を行うことで、後工程の業務を軽減できる

\* オプション。

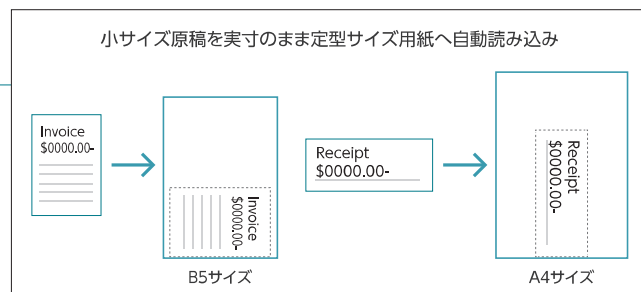

### 名刺情報の活用で営業力アップ

自動両面原稿送り装置B2-PCなら名刺ほどの小さい原稿もセットすることが可能です。

- 最小サイズ幅49 × 長さ85 mmに対応
- 複数枚の原稿をセットしてまとめてスキャン可能
- 1パス両面読み取りで表と裏を同時読み取り可能
- 名刺情報を電子化する際、OCR\*処理で手入力の手間を軽減


\* オプション。

### 紙文書の電子化から保存や検索までが、よりスムーズに

業務別らくらくスキャン Pro\*を使えば、業務や文書の種類別にあらかじめ設定したボタンを押すだけで、自動的に処理・格納できます。

- ファイル形式、ファイル名、OCR\*などの指定や処理を自動化
- スキャンおよび処理した文書を、適切な保存先に自動で格納
- 文書内の特定の文字を、フォルダー名やファイル名に指定できる
- 「0（ゼロ）」など間違えやすい文字も正しく読み取ることが可能

\* オプション。

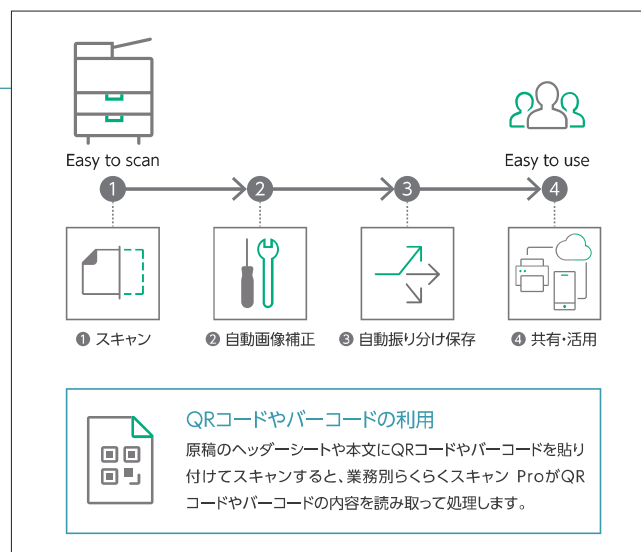

### 自分宛のスキャンも簡単

スキャンオートを使えば、ボタン一つで簡単にスキャンできます。

- 原稿の向きや片面/両面を気にしなくても自動調整
- 認証機能の利用により、自分のメールアドレスを宛先に自動設定

# リモートワークも、かんたん・スムーズ

## 外出先や自宅にいても、ファクス受信を見逃さない

ファクス受信文書を親展ボックスに蓄積し、パソコンに転送したり、メール送信したりするペーパーレスファクス受信ができます。


- ファクス受信文書を、モバイル端末にメール転送できる
- ファクス受信文書を、Working Folder<sup>\*1</sup>に転送できる<sup>\*2</sup>
- ファクス番号や受信日、担当者で振り分けできる<sup>\*2</sup>
- 時間・曜日・期間で動作を切り替えられる<sup>\*2</sup>
- 外出の際などに、ワンタッチで動作を切り替えられる<sup>\*2</sup>

<sup>\*1</sup> 富士フイルムビジネスイノベーションが提供するクラウドサービス。別途契約が必要です。  
<sup>\*2</sup> オプション。

## 外出先や自宅にいても、情報共有でき、業務を止めない

セキュアで大容量クラウドストレージのWorking Folder<sup>\*</sup>により、インターネット環境さえあれば、文書の閲覧・利用がいつでもどこからでも行えます。

- 複合機やDocuWorks、モバイル端末とスムーズに連携できる
- 操作パネルの操作でWorking Folder内の文書を出力できる
- 複合機でスキャンし、ファイル名付与、格納、メール通知ができる

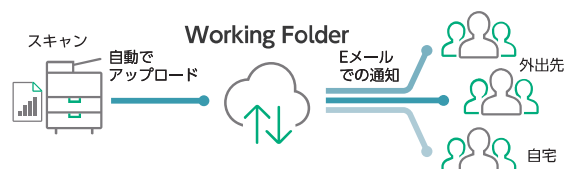

<sup>\*</sup>富士フイルムビジネスイノベーションが提供するクラウドサービス。別途契約が必要です。

## オフィスのどこにいても、すぐに出力

サーバーレスオンデマンドプリント<sup>\*</sup>により、オフィスのどの複合機からでも、自分のジョブを選んですぐに出力できます。

- 複合機が使用中でも、空いている別の複合機から出力できる
- 急いで出力したい時に、順番待ちをする必要がない
- 自席で出力指示後、打ち合わせ先のフロアで出力が可能
- 最大100台まで連携が可能

<sup>\*</sup> オプション。

## オフィスレイアウトが、より柔軟に

無線LAN環境<sup>\*1</sup>に対応。有線ネットワークが無くても設置できるのでレイアウトの自由度が増します。

- Wi-Fi対応でオフィスのフリーアドレス化を促進できる
- Wi-Fi Direct<sup>®</sup>は、最大5台まで同時接続可能
- イントラネットに接続することなく、来訪者のモバイル端末からプリントができる<sup>\*2</sup>
- プリントやスキャンが簡単にできるアプリケーションPrint Utility、AirPrint、Mopria<sup>®</sup> Print Serviceにも対応

<sup>\*1</sup> オプション。

<sup>\*2</sup> Wi-Fi Direct<sup>®</sup>接続時。

## 外出先でも、簡単・セキュアに出力

ApeosWiz Cloud ODP<sup>\*</sup>により、パソコンやモバイル端末からクラウドサーバーに文書を登録し、移動先の複合機から出力できます。


- IDとパスワードを使ってセキュアに操作できる
- データを持ち歩かないので、データ紛失の心配がない
- 専用ドライバーが不要
- 全国のセブン-イレブンにあるマルチコピーからも出力できる

<sup>\*</sup> 富士フイルムビジネスイノベーションが提供するクラウドサービス。別途契約が必要です。

## クラウド連携を一元化

ApeosWiz Cloud Hub<sup>\*1</sup>により、複数のクラウドストレージサービスにシングルサインオンできます。

- 複合機から直接スキャン文書の格納先を指定して保存できる
- 複数のクラウドサービスを横断的に検索して出力できる
- スキャン文書のOCR処理で全文検索もできる
- 業務クラウドサービスとの連携で経費精算の電子化も効率化

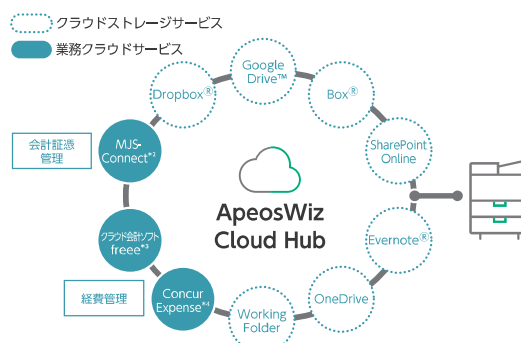

<sup>\*</sup> 各クラウドサービス会社のサービスは別途契約が必要です。

<sup>\*1</sup> 富士フイルムビジネスイノベーションが提供するクラウドサービス。別途契約が必要です。

<sup>\*2</sup> ApeosWiz Cloud Connector for MJSが必要です。

<sup>\*3</sup> ApeosWiz Cloud Connector for freeeが必要です。

<sup>\*4</sup> ApeosWiz Cloud Connector for Concurが必要です。

## 設置場所を選ばない、コンパクト設計

狭いオフィスにも柔軟に対応。便利に活用できます。

- 幅585 mmのコンパクト設計<sup>\*</sup>
  - フィニッシャー /中とじフィニッシャー C4も、従来より幅約7 cm縮小<sup>\*</sup>
- <sup>\*</sup> C3570 / C3070 / C2570の場合。





## 大切な情報を、しっかりガード

情報は大切な資産、情報漏洩は企業の信頼にも関わります。

### 不正利用から守る

#### ユーザー認証と権限

ユーザーの識別や利用制限により不正な操作やアクセスを抑止します。

- 本体認証
- 外部サーバーによる認証\*
- ICカード認証\*
- 利用者別の機能制限
- プライベートプリント
- イメージログ\*
- UUID印字

\* オプション。

#### 不必要なアクセスの防止

- セカンダリーイーサネットキット\*により、1台の複合機で2つのネットワークを分離して利用

\* オプション。

### 不正アクセスから守る

#### 管理機能の保護

複合機管理機能への不正なアクセスから保護します。

- カスタマーエンジニアの操作制限
- 不正アクセスによるアカウントロック
- デフォルトパスワードの変更案内
- グローバルIP アドレス使用時の警告表示

#### 複合機ソフトウェアの保護

不正ソフトウェアのインストールや実行、動作を防止します。

- ソフトウェアの署名検証
- リモートアップデート制限
- IPアドレスフィルタリング
- 起動時の改ざん検知
- 稼働時の改ざん防止
- 複合機ソフトウェア自動修復
- 監査ログ
- 監査ログのシステム転送

### データを守る

#### 通信データの保護

複合機とパソコンやファイルサーバー間の通信データを盗聴や改ざんから保護します。

- SSL/TLSやIPsecによる通信経路の暗号化
- SMBv3、SFTPによるスキャン送信時の暗号化
- スキャンファイルの暗号化/署名
- S/MIMEによるメールの暗号化と署名
- TLSバージョン制限
- 楕円曲線暗号
- WPA3

#### 複合機内の保存文書の保護

複合機内に蓄積したデータを暗号化により保護します。

- 蓄積データの暗号化
- 暗号鍵の管理にTPM\* 2.0チップ採用
- 設定情報、文書情報の一括消去

\* Trusted Platform Module

### 操作ミスを防止

#### 設定や操作ミスを防止

管理者やユーザーのうっかりミスによる情報漏洩を抑止します。

- スキャン文書の配信先を固定
- ファクスの宛先再入力
- アノテーション
- 隠し文字印刷\*
- デジタルコード埋め込みと追跡機能\*

\* オプション。



# 安心のサポート体制

## お困りごとを、すばやく解決

消耗品の交換から万一のトラブル対応まで、カスタマーエンジニアや営業担当者の訪問を待つことなく解決できます。

### 1 「ヘルプ」で、自己解決をお手伝い

- 操作パネルでヘルプ情報を検索・確認ができる
- 操作パネルに表示されたQRコードから、モバイル端末でもヘルプ情報の検索や確認ができる




### 2 「リモートアシスタンス」で、オペレーターがご案内

- 自己解決できないときは、コールセンターのオペレーターが対応
- センターからお客様の複合機にアクセスし、操作パネルを共有しながら解決までわかりやすく案内



## ApeosWiz 設定バックアップ

常に最新の設定情報をクラウド上のサーバーにバックアップしておける無償サービスです。

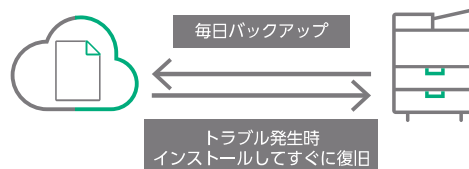

※ 当サービスの開始には、お客様のお申し込みが必要です。詳しくは当社営業にお問い合わせください。

## 訴求力ある販促品制作に、さまざまな用紙を1枚から

クリアホルダー、長尺POP、垂れ幕、ポケットティッシュBOX、フラットファイルなどの販促品を内作できるよう、さまざまな用紙に対応しています。

- 最大320 × 1200 mmの長尺用紙に対応
- 52 ~ 300 g/m<sup>2</sup>の薄紙から表彰状のような厚紙まで対応
- はがき、封筒は、手差しトレイで対応できるほか、オプションで「はがき/封筒トレイ」を用意

※各種用紙を当社インターネットショップ「イー・クイックス」よりご購入いただけます。



## 負荷の高いデザインワークに、GP Controller N01\*<sup>1</sup>

大容量データも高速にRIP処理できます。

- GP Controller N01に保持しておいたジョブを必要に応じて再プリント
- Configurable PostScript Interpreter (CPSI) 3020を採用/Adobe® PDF Print Engine 5.0\*<sup>1</sup>に対応
- CMYKや特色のカラープロファイルの指定やカスタマイズ、RGB写真を解析しての自動補正など高度なカラーマネジメント機能を搭載
- 1枚1枚内容を差し替えて印刷するバリアブルプリント\*<sup>2</sup>に対応


\*1 オプション。

\*2 PPLM対応アプリケーションからの出力に対応。





## オプション

|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|  <p><b>ステープル</b><br/>複数ページをまとめる<br/>ホチキス留め</p> |  <p><b>パンチ</b><br/>バインダー用の<br/>穴あけ処理</p> |  <p><b>中とじ</b><br/>カタログや小冊子制作<br/>に便利な二つ折りと<br/>ホチキス留め</p> |  <p><b>Z折り</b><br/>A3原稿をA4サイズに<br/>まとめるZ折り</p> |  <p><b>三つ折り</b><br/>ダイレクトメール<br/>などの封入に便利な<br/>三つ折り</p> |
|---|---|---|---|--|

| フィニッシャー<br>A2 | フィニッシャー B4<br>+中とじユニット | フィニッシャー C4 | 中とじフィニッシャー<br>C4 | 中とじフィニッシャー C4<br>+ 紙折りユニットCD3 |
|---------------|------------------------|------------|------------------|-------------------------------|
|---------------|------------------------|------------|------------------|-------------------------------|



|                         |                   |                           |                           |                           |  |
|-------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| ステープル枚数                 | 50枚 <sup>*1</sup> | 50枚                       | 50枚または65枚 <sup>*2</sup>   | 50枚または65枚 <sup>*2</sup>   | 50枚 <sup>*3</sup> または65枚 <sup>*2*3</sup> |
| パンチ                     | —                 | 2/4穴または2/3穴 <sup>*4</sup> | 2/4穴または2/3穴 <sup>*5</sup> | 2/4穴または2/3穴 <sup>*5</sup> | 2/4穴または2/3穴 <sup>*5</sup>                |
| 中とじ                     | —                 | 15枚 <sup>*6</sup>         | —                         | 20枚                       | 20枚                                      |
| 二つ折り                    | —                 | ○ <sup>*6</sup>           | —                         | ○                         | ○  |
| 三つ折り                    | —                 | —                         | —                         | —                         | ○ <sup>*7</sup>                          |
| Z折り                     | —                 | —                         | —                         | —                         | ○ <sup>*7</sup>                          |
| トレイ<br>容量 <sup>*8</sup> | 排出トレイ             | —                         | 500枚                      | 500枚                      | 500枚                                     |
|                         | フィニッシャー<br>トレイ    | 500枚                      | 2000枚                     | 3000枚                     | 1500枚                                    |

※ フィニッシャー A2はC5570 / C4570 / C3570 / C3070 / C2570まで対応。

\*1: A4サイズ。B4以上では30枚まで。

\*2: フィニッシャー Cステープルユニット65枚が必要です。

\*3: Z折り混在時は枚数が減ります。

\*4: フィニッシャー B4はパンチユニット2/4穴または2/3穴 (US規格) が必要です。

\*5: フィニッシャー C4 (2/4穴)、中とじフィニッシャー C4 (2/4穴)、フィニッシャー C4 (2/3穴)、中とじフィニッシャー C4 (2/3穴) のいずれかが必要です。

\*6: 中とじユニットが必要。フィニッシャー B4では中とじ、二つ折り時は折らずに折り目をつけます。

\*7: 紙折りユニットCD3が必要です。

\*8: 当社C2紙/A4サイズ。

### 原稿を低い位置でセットしたり 座ったまま操作したい方に

#### デスクサイドタイプ

窓口業務や車いすを利用している  
場合など、座ったままで各種の操作  
がスムーズに行えます。

※ C5570 / C3570 2TSモデルのみです。



### コピー、プリント、ファクスを 大量に処理する方に

#### 大容量給紙タイプ

大容量給紙トレイB1は、2470枚<sup>\*1</sup>給紙可能  
大容量給紙トレイB2は、3370枚<sup>\*1</sup>給紙可能  
本体トレイとあわせて最大7070枚<sup>\*2</sup>の用紙をセットする  
ことが可能になります。大量出力ニーズにも対応します。

\*1 当社C2紙

\*2 当社C2紙、C7070 / C6570と大容量給紙トレイB2の場合



大容量給紙トレイB1

大容量給紙トレイB2



## ダイレクトファクス機能(オプション)

| 項目      | 内容   |
|---------|--|
| 送信原稿サイズ | A3, B4, A4   |
| 送信画質    | ファクス機能の走査線密度に準ずる   |
| 通信速度    | ファクス機能に準ずる   |
| 適用回線    | ファクス機能に準ずる   |
| 対応OS*   | ART EX ドрайバー: Windows 10(32ビット/64ビット)、Windows 8.1(32ビット/64ビット)、Windows Server 2019(64ビット)、Windows Server 2016(64ビット)、Windows Server 2012 R2(64ビット)、Windows Server 2012(64ビット)<br>Mac OS X ドライバー: macOS 11/10.15/10.14/10.13/10.12 |

\* Model-Pのみオプション。\*: 最新の対応OSについては当社公式サイトをご覧ください。

## インターネットファクス機能(オプション)

| 項目           | 内容   |
|--------------|--|
| 送信原稿サイズ      | A3, B4, A4                                 |
| 走査線密度        | ファクス機能に準ずる                                 |
| 出力フォーマット     | フォーマット:TIFF-FX、圧縮方式:MH、MMR、JBIG            |
| プロファイル       | TIFF-S、TIFF-F、TIFF-J                       |
| 対応プロトコル      | 送信:SMTP 受信:SMTP、POP3                       |
| インターフェイス(標準) | Ethernet 100BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T |

\* Model-Pのみオプション。

## IPファクス(SIP)機能(オプション)

| 項目           | 内容   |
|--------------|--|
| 送信原稿サイズ      | ファクス機能に準ずる                                 |
| 走査線密度        | ファクス機能に準ずる                                 |
| 対応プロトコル      | SIP、JT-T-38                                |
| 符号化方式        | ファクス機能に準ずる                                 |
| インターフェイス(標準) | Ethernet 100BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T |

## 大容量給紙トレイB1(オプション)

| 項目                       | 内容   |
|--------------------------|--|
| 用紙サイズ                    | A4ヨコ、レターヨコ、B5ヨコ  |
| 用紙坪量                     | 55 ~ 216 g/m <sup>2</sup>  |
| 給紙容量 <sup>*)</sup> /給紙段数 | 2470枚×1段   |
| 大きさ/質量                   | 幅389×奥行614×高さ380 mm、29 kg  |
| 本体接続時の占有寸法 <sup>*)</sup> | C7070 / C6570:幅1134×奥行790 mm<br>C5570 / C4570:幅1134×奥行790 mm(Model-PFS-C)<br>幅1056×奥行720 mm(Model-PFS)<br>C3570 / C3070 / C2570:幅1032×奥行677 mm |

\* Model-PFS-2Tには装着不可。\*: 当社C2紙。\*: 本体+大容量給紙トレイB1、手差しトレイを最大に伸ばし、自動両面原稿送り装置ストップを開いた時。

## 大容量給紙トレイB2(オプション)

| 項目                       | 内容   |
|--------------------------|--|
| 用紙サイズ                    | A4ヨコ、レターヨコ、B5ヨコ  |
| 用紙坪量                     | 55 ~ 216 g/m <sup>2</sup>  |
| 給紙容量 <sup>*)</sup> /給紙段数 | 3370枚×1段   |
| 大きさ/質量                   | 幅476×奥行618×高さ433 mm、31 kg  |
| 本体接続時の占有寸法 <sup>*)</sup> | C7070 / C6570:幅1181×奥行790 mm<br>C5570 / C4570:幅1181×奥行790 mm(Model-PFS-C)<br>幅1103×奥行720 mm(Model-PFS)<br>C3570 / C3070 / C2570:幅1032×奥行677 mm |

\* Model-PFS-2Tには装着不可。\*: 当社C2紙。\*: 本体+大容量給紙トレイB2、手差しトレイを最大に伸ばし、自動両面原稿送り装置ストップを開いた時。

## サイドトレイ(オプション)

| 項目                       | 内容   |
|--------------------------|--|
| 用紙サイズ                    | 基本機能/コピー機能に準ずる   |
| 用紙坪量                     | 52 ~ 300 g/m <sup>2</sup>  |
| トレイ容量 <sup>*)</sup>      | 100枚   |
| 大きさ                      | 幅327×奥行414×高さ179 mm  |
| 本体接続時の占有寸法 <sup>*)</sup> | C7070 / C6570:幅1134×奥行790 mm<br>C5570 / C4570:幅1134×奥行790 mm(Model-PFS-C)<br>幅1056×奥行720 mm(Model-PFS)<br>C3570 / C3070 / C2570:幅1032×奥行677 mm |

\*1: 当社C2紙。\*: 本体+サイドトレイ、手差しトレイを最大に伸ばし、自動両面原稿送り装置ストップを開いた時。

## フィニッシャー A2(オプション)

| 項目                       | 内容   |
|--------------------------|--|
| トレイ形式                    | ソート(オフセット可) <sup>*)</sup> /スタック(オフセット可) <sup>*)</sup>  |
| 用紙サイズ                    | 最大:A3、11×17" <sup>*)</sup> 最小:郵便はがき(日本郵便製)   |
| 用紙坪量 <sup>*)</sup>       | 52 ~ 256 g/m <sup>2</sup>  |
| トレイ容量 <sup>*)</sup>      | 【ステープル無しの場合】A4ヨコ:500枚、B4:250枚、A3以上:200枚、ミックススタック <sup>*)</sup> :250枚<br>【ステープルした場合】30部またはA4ヨコ:500枚、B4:250枚、A3以上:200枚、ミックススタック <sup>*)</sup> :250枚                                    |
| ステープル                    | 最大ステープル枚数 A4:50枚(90 g/m <sup>2</sup> 以下)、B4以上:30枚(90 g/m <sup>2</sup> 以下)<br>ステープル用紙サイズ <sup>*)</sup> 最大:A3、11×17" 最小:A5ヨコ<br>ステープル用紙坪量 52 ~ 256 g/m <sup>2</sup><br>ステープル箇所 1カ所、2カ所 |
| 大きさ/質量                   | 幅478×奥行461×高さ238 mm、11 kg  |
| 本体接続時の占有寸法 <sup>*)</sup> | C5570 / C4570:幅1263×奥行790 mm(Model-PFS-C)<br>幅1263×奥行720 mm(Model-PFS)<br>C3570 / C3070 / C2570:幅1263×奥行677 mm   |

\* C7070 / C6570には装着不可。\*: 工場出荷時の初期値は、「オフセット排出しない」に設定されています。お客様のご使用に合わせて変更が可能です。\*: 52 ~ 55 g/m<sup>2</sup>は出力時に、より正しい収容ができない場合があります。\*: 当社C2紙。\*: 小さいサイズの用紙が搭載された場合、大きいサイズがA3未満の場合は250枚、A3以上の場合は200枚になります。ステープルの有無や箇所/位置が異なる場合も同様です。\*: 処理可能なステープル箇所は、用紙サイズにより異なります。\*: 本体+フィニッシャー A2、延長トレイ引出し時、手差しトレイを最大に伸ばし時。

## フィニッシャー B4(オプション)

| 項目                       | 内容  |
|--------------------------|---|
| トレイ形式                    | フィニッシャートレイ ソート(オフセット可) <sup>*)</sup> /スタック(オフセット可) <sup>*)</sup>  |
| 用紙サイズ <sup>*)</sup>      | 最大:A3、11×17" 最小:A5  |
| 用紙坪量 <sup>*)</sup>       | 52 ~ 300 g/m <sup>2</sup>   |
| トレイ容量 <sup>*)</sup>      | 【ステープル無しの場合】A4:2000枚、B4以上:1000枚、ミックススタック <sup>*)</sup> :300枚<br>【ステープルした場合】A4:100部または1000枚 <sup>*)</sup> 、B4以上:75部または750枚<br>【中とじ・二つ折りの場合 <sup>*)</sup> 】50部または600枚<br>【二つ折りの場合 <sup>*)</sup> 】500枚 |
| ステープル                    | 最大ステープル枚数 50枚(90 g/m <sup>2</sup> 以下)<br>ステープル用紙サイズ <sup>*)</sup> 最大:A3、11×17" 最小:A5ヨコ<br>ステープル用紙坪量 52 ~ 256 g/m <sup>2</sup><br>ステープル箇所 1カ所、2カ所<br>パンチ数 2穴/4穴または2穴/3穴(US規格)                        |
| パンチ <sup>*)</sup>        | パンチ用紙サイズ <sup>*)</sup> 最大:A3、11×17" 最小:A5ヨコ<br>用紙坪量 52 ~ 220 g/m <sup>2</sup>   |
| 中とじ・二つ折り <sup>*)</sup>   | 最大枚数 中とじ:15枚、二つ折り:5枚<br>用紙サイズ 最大:A3、11×17" 最小:A4、レター<br>用紙坪量 中とじ:64 ~ 80 g/m <sup>2</sup> 、二つ折り:64 ~ 105 g/m <sup>2</sup>   |
| 大きさ <sup>*)</sup> /質量    | 幅592×奥行653×高さ1041 mm、27 kg<br>中とじユニット装着時:幅592×奥行673×高さ1076 mm、37 kg   |
| 本体接続時の占有寸法 <sup>*)</sup> | C7070 / C6570:幅1642×奥行790 mm<br>C5570 / C4570:幅1642×奥行790 mm(Model-PFS-C)<br>幅1642×奥行720 mm(Model-PFS)<br>C3570 / C3070 / C2570:幅1642×奥行678 mm  |

\* Model-PFS-2Tには装着不可。\*: 工場出荷時の初期値は、「オフセット排出しない」に設定されています。お客様のご使用に合わせて変更が可能です。\*: 用紙坪量257 g/m<sup>2</sup>以上、および用紙幅210 mm未満は、オフセットせずに排出されます。\*: A3、11×17"より大きいサイズ、A5より小さいサイズはセッター部に排出されます。\*: 52-55 g/m<sup>2</sup>、257 g/m<sup>2</sup>以上は、出力時に正しい収容ができない場合があります。\*: 当社C2紙。\*: 小さいサイズの上に大きいサイズの用紙が搭載された場合。\*: 2カ所打ちの場合は、75部または750枚になります。\*: 中とじ・二つ折り機能はオプションのフィニッシャー B4に追加する必要があります。折りたたみやすいようにより、折目をつけず、中とじ・二つ折りを指定した出力の後には、トレイから用紙を取り除かないと、次のジョブは出力されない場合があります。また、小さいサイズの用紙は、用紙サイズにより異なります。\*: 10: パンチ機能はオプションのフィニッシャー B4/リフレクティオ/2/4穴またはフィニッシャー B4/リフレクティオ/2/3穴(US規格)が必要です。\*: 11: 処理可能なパンチ穴数は、用紙サイズにより異なります。\*: 12: 中とじの表紙は最大220 g/m<sup>2</sup>(厚紙2)まで選択可能です。\*: 13: 本体内に収まる接続部は除く。\*: 14: 中とじユニット装着時も同じ、本体+フィニッシャー B4、延長トレイ引出し時、手差しトレイを最大に伸ばし時。

## フィニッシャー C4/中とじフィニッシャー C4(オプション)

| 項目                       | フィニッシャー C4   | 中とじフィニッシャー C4  |
|--------------------------|--|--|
| トレイ形式                    | ソート(オフセット可)/スタック(オフセット可)<br>フィニッシャートレイ<br>製本トレイ -  | ソート/スタック   |
| 用紙サイズ                    | 最大:12×19"(305×483 mm)、A3<br>フィニッシャートレイ 最大:12×19"(305×483 mm)、A3 最小:A5ヨコ  | 最小:郵便はがき(日本郵便製)  |
| 用紙坪量                     | 排出トレイ 52 ~ 300 g/m <sup>2</sup> <sup>*)</sup><br>フィニッシャートレイ 52 ~ 300 g/m <sup>2</sup> <sup>*)</sup><br>排出トレイ 500枚(A4)  |  |
| トレイ容量 <sup>*)</sup>      | フィニッシャートレイ 【ステープル無しの場合】<br>A4:3000枚、B4以上:1500枚、A5ヨコ:1000枚<br>ミックススタック <sup>*)</sup> :300枚<br>【ステープルした場合】<br>A4:700部または3000枚、B4以上:100部または<br>1500枚、A5ヨコ:100部または1000枚、ミックス<br>スタック <sup>*)</sup> :70部または200枚 | 【ステープル無しの場合】<br>A4:1500枚、B4以上:1500枚、A5ヨコ:1000枚<br>ミックススタック <sup>*)</sup> :300枚<br>【ステープルした場合】<br>A4:700部または1500枚、B4以上:100部または<br>1500枚、A5ヨコ:1000部または1000枚、ミックス<br>スタック <sup>*)</sup> :70部または200枚   |
| ステープル                    | 最大ステープル枚数 50枚(90 g/m <sup>2</sup> 以下) <sup>*)</sup><br>ステープル用紙サイズ <sup>*)</sup> 最大:A3、11×17" 最小:A5ヨコ<br>ステープル用紙坪量 52 ~ 300 g/m <sup>2</sup><br>ステープル箇所 1カ所、2カ所<br>パンチ数 2穴/4穴、または2穴/3穴(US規格)                |  |
| パンチ <sup>*)</sup>        | パンチ用紙サイズ <sup>*)</sup> 最大:A3、11×17" 最小:A5ヨコ<br>用紙坪量 52 ~ 220 g/m <sup>2</sup>  |  |
| 中とじ・二つ折り                 | 最大枚数 <sup>*)</sup> -<br>用紙サイズ -<br>用紙坪量 -  | 中とじ:20枚(90 g/m <sup>2</sup> 以下)、二つ折り:5枚(90 g/m <sup>2</sup> 以下)<br>最大:SRA3(320×450 mm)、12×18"(305×457 mm)、A3 最小:B5<br>中とじ:60 ~ 300 g/m <sup>2</sup> 、二つ折り:60 ~ 300 g/m <sup>2</sup>                |
| 大きさ/質量 <sup>*)</sup>     | 幅644×奥行692×高さ1054 mm、39 kg<br>紙折リユニットCD3装着時:幅883×奥行692×高さ1054 mm、91 kg   | 幅649×奥行692×高さ1054 mm、52 kg<br>紙折リユニットCD3装着時:幅888×奥行692×高さ1054 mm、104 kg  |
| 本体接続時の占有寸法 <sup>*)</sup> | C7070 / C6570、C5570 / C4570(Model-PFS-C)<br>幅1700×奥行790 mm<br>紙折リユニットCD3装着時:幅1934×奥行790 mm<br>C3570 / C3070 / C2570、C5570 / C4570<br>(Model-PFS)<br>幅1700×奥行720 mm<br>紙折リユニットCD3装着時:幅1934×奥行720 mm         | C7070 / C6570、C5570 / C4570(Model-PFS-C)<br>幅1704×奥行790 mm<br>紙折リユニットCD3装着時:幅1943×奥行790 mm<br>C3570 / C3070 / C2570、C5570 / C4570<br>(Model-PFS)<br>幅1704×奥行720 mm<br>紙折リユニットCD3装着時:幅1943×奥行720 mm |

\* Model-PFS-2Tには装着不可。\*: 52 ~ 55 g/m<sup>2</sup>は、出力時に正しい収容できない場合があります。\*: 当社C2紙。\*: 小さいサイズの上に大きいサイズの用紙が搭載された場合。\*: 同じサイズの用紙での出力時。\*: オプションのフィニッシャー C66枚ステープルユニットを装着する最大5枚まで可能です。ただし、用紙の種類によっては用紙がずれたり、正しくステープルされない場合があります。\*: 処理可能なステープル箇所は、用紙サイズにより異なります。\*: パンチ機能を利用する場合は、フィニッシャー C4 2/4穴、フィニッシャー C4 2/3穴(US規格)、中とじフィニッシャー C4 2/4穴、中とじフィニッシャー C4 2/3穴(US規格)のいずれかを選択してください。\*: 処理可能なパンチ穴数は、用紙サイズにより異なります。\*: 利用する用紙坪量により枚数は変わります。用紙サイズや用紙種類によっては冊子が開いてしまう場合があります。\*: 延長トレイ引出し時。\*: 11: 本体+フィニッシャー C4または中とじフィニッシャー C4、延長トレイ引出し時、手差しトレイを最大に伸ばし時。

## 紙折リユニットCD3(オプション)

| 項目                       | 内容   |
|--------------------------|--|
| Z折り                      | 用紙サイズ A3、11×17"、B4<br>用紙坪量 60 ~ 90 g/m <sup>2</sup>                      |
| 三つ折り                     | 用紙サイズ A4、レター<br>用紙坪量 60 ~ 90 g/m <sup>2</sup><br>トレイ容量 <sup>*)</sup> 40枚 |
| 電源 <sup>*)</sup> /最大消費電力 | AC 100 V±10%、1.0 A、50/60 Hz共用、100 W                                      |
| 大きさ/質量                   | 幅232×奥行588×高さ991 mm、52 kg  |

\* フィニッシャー C4、中とじフィニッシャー C4用オプション。\*: 当社C2紙。\*: 紙折リユニットCD3装着時は、本体とは別に電源が必要になります。

## 封筒/はがきトレイ(オプション)

| 項目                       | 内容   |
|--------------------------|--|
| 用紙サイズ                    | 長形3号 <sup>*)</sup> 、洋長形3号ヨコ、長形4号 <sup>*)</sup> 、角形2号 <sup>*)</sup> 、角形6号、角形20号、洋形2号ヨコ <sup>*)</sup> 、洋形4号ヨコ、ISO-C4、ISO-C5ヨコ、郵便はがき(日本郵便製) <sup>*)</sup> 、2L <sup>*)</sup><br>非正規サイズ:90×98 mm ~ 241×372 mm |
| 用紙坪量                     | 封筒:75 ~ 90 g/m <sup>2</sup> 、はがき(2弁含む):106 ~ 220 g/m <sup>2</sup>  |
| 給紙容量 <sup>*)</sup> /給紙段数 | 50枚×1段   |
| 大きさ/質量                   | C7070 / C6570 / C5570 / C4570:幅620×奥行566×高さ87 mm、3 kg<br>C3570 / C3070 / C2570:幅595×奥行566×高さ87 mm、3 kg   |
| 本体接続時の占有寸法 <sup>*)</sup> | 基本機能/コピー機能の機械占有法に準ずる   |

\*1: 自動検知可能。郵便はがき(日本郵便製の検知)はカスタマーエンジニアによる設定が必要で、\*: 当社指定紙。\*: 標準トレイ(C7070 / C6570 / C5570 / C4570)または標準トレイ(C3570 / C3070 / C2570)と入れ替えて利用するため、本体仕様と準じます。

1. 万一本体のストーリーに不具合が発生した場合、受信したデータと送信されたデータ設定登録されたデータ等が消失することがあります。データの消滅による損害については、弊社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。  
2. 補修用部品類の取扱従有期間、機械本体製造中止後7年以内です。

# 基本機能も充実

## コピー

- カラーモード
- 用紙選択
- 倍率選択
- 自動両面出力
- まとめて1枚
- 仕分け
- 単色/2色コピー
- IDカードコピー
- ちょっと小さめ
- ミックスサイズ原稿送り
- 原稿サイズ入力
- 地色除去/コントラスト
- ページ連写/ブック両面
- わく消し
- コピー位置/とじしろ
- 鏡像/ネガポジ反転
- 自動画像回転
- 製本
- 表紙付け
- ポスター
- 画像繰り返し
- アノテーション
- 複製管理 (オプション)
- ダブルコピー
- 抽出/削除
- ステープル/パンチ/紙折り指定 (オプション)

## プリント

- ART EX
- Adobe® PostScript® 3™ (オプション)
- Multi-model Printer Driver 2
- セキュリティープリント
- サンプルプリント
- 時刻指定プリント
- ボックス保存プリント
- フォーム登録
- 表紙/合紙プリント
- ポスタープリント
- 製本プリント
- USBメモリープリント (オプション)
- ステープル/パンチ/紙折り指定 (オプション)
- 長尺印刷
- 封筒印刷
- プライベートプリント
- 認証プリント
- どこでもプリント (オプション)
- ID選択プリント (オプション)

## ファクス(オプション)

- G3×最大3回線 (オプション)
- インターネットファクス
- SIPファクス (オプション)
- ダイレクトファクス送信
- アドレス帳 (最大5000件)
- 同報送信/グループ送信
- リダイヤル/未送信文書の再送
- 自動回転送信
- プレビュー
- 両面原稿送り
- 送信画質/送信濃度
- 原稿の画質
- ミックスサイズ原稿送り
- 発信元記録
- 優先送信/時刻指定送信
- 送信シート
- 親展通信
- モニターレポート
- 通信管理レポート
- 宛先再入力
- 迷惑ファクス防止
- ダイレクトファクス禁止
- ペーパーレスファクス受信
- 簡易イメージログ対応
- ペーパーレスファクス仕分け (オプション)

## スキャン

- ボックス保存
- SMB / FTP / SFTP送信
- メール送信
- URL送信
- USBメモリー保存 (オプション)
- WSDスキャン
- メール送信/SMB送信等、同時送信
- スキャンオート
- プレビュー
- カラーモード
- 両面原稿送り
- ミックスサイズ原稿送り
- TIFF / JPEG / PDF / DocuWorks文書形式
- Microsoft Excel / Word形式 (オプション)
- 1ページずつ分割
- 高圧縮
- 高圧縮 (高速) (オプション)
- 文字認識 (オプション)
- セキュリティー/暗号化
- 業務別らくらくスキャン Pro (オプション)

## その他

- ジョブフロー
- 本体認証
- 外部認証 (オプション)
- Azure AD連携認証 (オプション)
- サーバーレス認証 (オプション)
- セカンダリーイーサネット (オプション)
- Wi-Fi対応 (オプション)
- データ暗号化
- データ上書き消去 (オプション)
- ペーパーセキュリティ (オプション)
- イメージログ管理 (オプション)

fujifilm.com/fb



# FUJIFILM

富士フイルム ビジネス イノベーション株式会社  
〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3

お問い合わせは  
**0120-27-4100**

受付時間: 土、日、祝日および当社指定休業日を除く9時~12時、13時~17時。フリーダイヤルは、海外からはご利用いただけません。また、一部のIP電話からはつながらない場合があります。※お話の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確保するため、通話を録音させていただくことがあります。

|           |  |
|-----------|--|
| <b>注意</b> | (安全にお使いいただくために)<br>●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。<br>●表示された正しい電源、電圧でお使いください。<br>●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。 |
| 安全上のご注意   |  |

(複製禁止事項) 法律で複製を禁止されているものは次のとおりです。ご注意ください。●国内外の紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券。●未使用の郵便切手、郵便はがき (日本郵便製) など。●法律等で規定されている証紙類。●著作権の目的となっている著作物 (書籍、音楽、絵画、映画、地図、写真など) は個人的にまたは家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するために複製する以外は禁止されています。

この商品に対するお問い合わせは、下記の営業担当へ...

|   |  |
|---|--|
| ●Apeos C7070 / C6570 / C5570 / C4570 / C3570 / C3070 / C2570は、環境負荷の低減に役立つ物品・役務の推進・普及を目的として発行された「グリーン購入法」のグリーン欄に該当する「削減基準および取組事項」に適合しています。●富士フイルム ビジネス イノベーションは環境安全の重要性を認識し、リサイクルの推進に積極的に取り組んでおります。●当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。●Apeos C7070 / C6570 / C5570 / C4570 / C3570 / C3070 / C2570はEコマース認定商品です。<br>●記載内容及び商標の仕様、外観等は改良のため、予告なく変更する場合があります。また、商標の色調はフィルム、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。●FUJIFILM、およびFUJIFILMロゴは富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。<br>●Apeos、ApeosWiz、Smart WelcomEyes、DocuWorks、Working Folderは、富士フイルム ビジネス イノベーション株式会社の登録商標または商標です。<br>●Microsoft、Windows、Windows Serverは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国および、その他の国における登録商標です。●Apple、iPhone、AirPrint、iPad、iPad Air、iPad Pro、Pod touchとMacは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。iPhone商標は、iPhone株式会社の子会社ライセンスに基づき使用されています。●Adobe、Adobeロゴ、PostScript、PostScriptロゴは、米国ならびに他の国におけるAdobeの登録商標または商標です。●HP、GLは、米国Hewlett-Packard社の登録商標です。●Android、Google Cloud Print、Google Driveは、Google LLCの商標または登録商標です。<br>●Linuxは、Linus Torvaldsの米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。●Wi-Fi Directは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●Mopriaは、Mopria Allianceの登録商標です。●QRコードは、株式会社アンソニーウェアの登録商標です。●その他の社名、または商品名等は、それぞれ各社の商標、または登録商標です。●一般財団法人VCCI協会の基準に基づくクラスB情報技術装置です。 | この印刷物は環境に配慮した用紙を使用しています。この印刷物の内容は2021年4月現在のものです。 DGE-1401 2104 |
|---|--|